

■ Per un utilizzo corretto

Seguire le istruzioni del manuale operativo per un utilizzo corretto del prodotto

● Collegamento e connettore


- Per un semplice collegamento utilizzare il connettore speciale venduto separatamente.

Tipo	Alimentazione/uscita conn.		Conn. con uscita dedicata	
Modello	F7K-4	F7K-3	F7K-2	F7K-1
N. utilizzi	50 max.			
Materiale	Policarbonato			
	2m			
Cavo	Ø est. 4mm 0,2mm ² , 4 fili	Ø est. 4mm 0,2mm ² , 3 fili	Ø est. 4mm 0,2mm ² , 2 fili	Ø est. 2,6mm 0,2mm ² , 1 filo
Peso	~ 55g	~ 50g	~ 45g	~ 20g


● Collegamento di più unità - versione K

Quando si utilizzano due o più amplificatori da collegare insieme assicurarsi di utilizzare una guida DIN per il montaggio. Possono essere collegate fino a 16 unità. Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta prima di collegare o separare le unità.


- Montare un amplificatore alla volta sulla guida mantenendo un certo spazio tra loro.



- Far scorrere gli amplificatori finché non si incastrano tra loro.

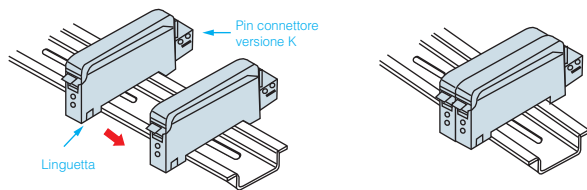

- Per evitare il distacco dovuto a vibrazioni ecc. montare l'unità terminale alla fine del blocco.

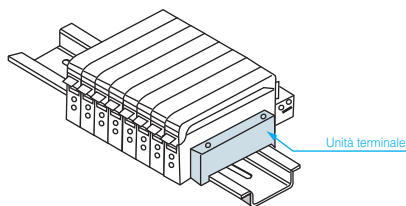


- Per staccare gli amplificatori, seguire le istruzioni in senso inverso e rimuovere un amplificatore alla volta.

Rimuovere gli amplificatori senza farli scorrere sulla guida potrebbe danneggiarli.


● Collegamento del connettore

1. Collegare la fibra all'amplificatore.
2. Inserire il connettore fino al clic.
3. Proteggere i terminali dell'alimentazione con l'apposito coperchietto.



● Scollegamento

1. Togliere alimentazione al sensore.
2. Premere la levetta del connettore e rimuoverlo.




● Prolunga del cavo

Utilizzare fili con una diametro massimo di 0,3mm² e per una lunghezza max di 100m.

● Protezione al corto-circuito

Sia per un utilizzo singolo che per più unità contigue, assicurarsi di aver protetto l'uscita dei terminali con l'apposito coperchietto, all'inizio e alla fine del blocco.

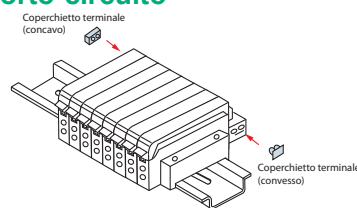


- Caratteristiche connettori a pag. 37.


I connettori possono essere attaccati o staccati dagli amplificatori senza rischio di disallineamenti.

● Schemi di collegamento


Cavo F7K-4 con alimentazione e uscita connettore

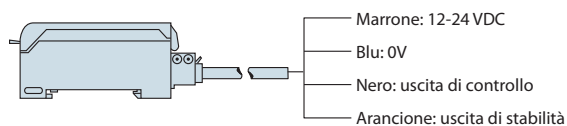

Cavo F7K-3 con alimentazione e uscita connettore



Cavo F7K-2 solo uscita



Cavo F7K-1 solo uscita

